


skala 1:25

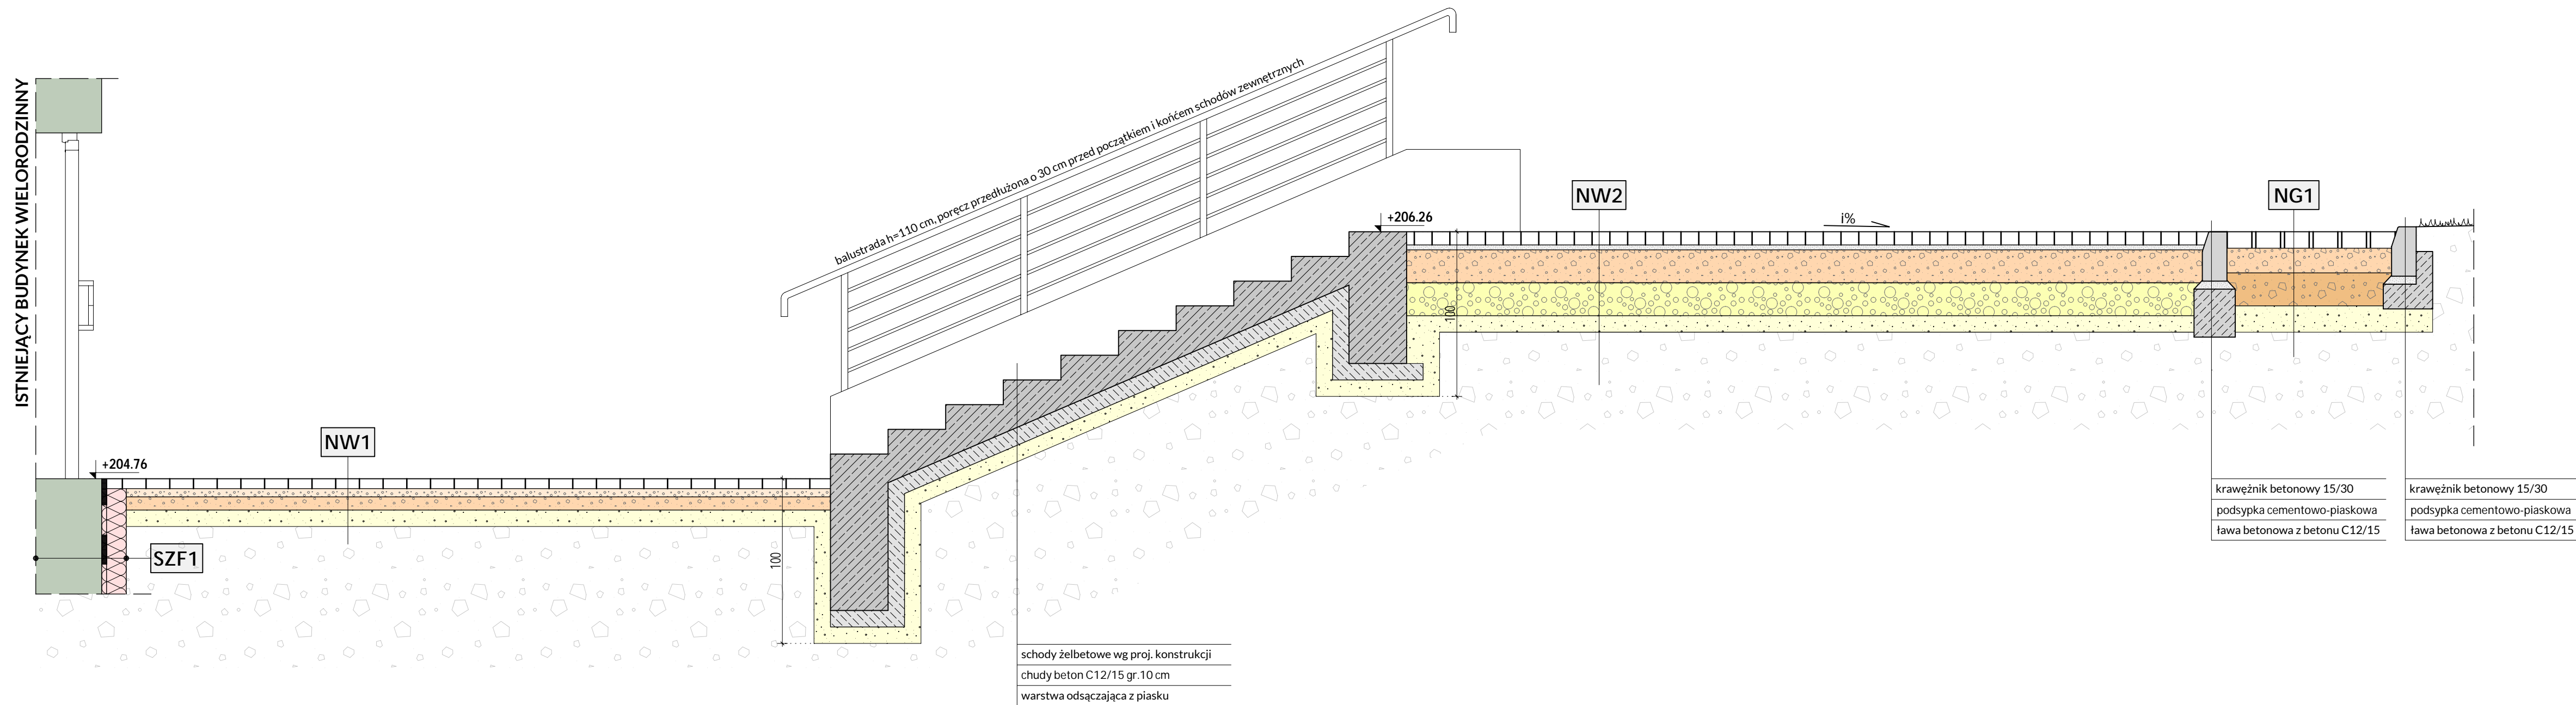


NW1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - STREFY WEJŚCIOWE	
6 cm	kostka betonowa bezfazowa
2-5 cm	podsyпка z miętłu kamiennego 0-4 mm
8 cm	podsyпка z niesortu lub kłińca 0-12,5 mm
	geowłóknina separacyjna
10 cm	warstwa odsączająca z piasku

NW2 NAWIERZCHNIA z KOSTKI - JEZDNI	
8 cm	kostka brukowa pfukana bezfazowa szara
3 cm	podsyпка wyrównawcza 0-12,5 mm wg PN-S-06102:96
20 cm	podsyпка z kamienia łamanego
20 cm	warstwa mrozoodporna - pospółka
10 cm	warstwa odsączająca z piasku

NG1 GEOKRATA	
10 cm	geokrata, wypełnienie kamieniem
15 cm	warstwa górna: krysztywo bazaltowe- tłuczeń 0-32mm
20 cm	warstwa dolna: ruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (lub chudy beton gr. 25 cm)
	istniejąca warstwa piasku z obsypki

SZF1		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
15 cm	folia kubekowa (poniżej poziomu gruntu)	
	styropian wodoodporny frezowany (hydrofobowy o obniżonej chłoności wody ( $\lambda = 0.033 \text{ W/mK}$ ) montowany na kleju	
	izolacja przeciwwilgociowa np. typu BORNIT Grundbit+Unibit	
	ściana istniejąca	

Indeks (rewizja) :		Treść zmiany :		Faza :	
Nazwa i adres inwestycji: <b>Zagospodarowanie terenu (dziedzina) w obrębie budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 2-2C w Głogówku</b> Województwo: opolskie, Powiat: prudnicki, Gmina: Głogówek , Miejscowość: Głogówek Jedn. ewidencyjna: 161002_4, Obręb: 0241 Głogówek, Działka nr 536/2					
Inwestor :  <b>Spółdzielnia Mieszkaniowa</b> <b>ul. Dąbrowskiego 2C</b> <b>48-250 Głogówek</b>			Pracownia projektowa :  <b>JW Projekt Jerzy Wójcik</b> biuro : 47-300 Krapkowice ul. Sienkiewicza 3/1 tel/fax. : 077 4 661 443 e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl www : www.jwprojekt.pl		
Faza: <b>Projekt budowlany</b>  Branża: <b>Architektura</b>		rysunek:  <b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY</b>		Skala:  <b>1:25</b>	
			Sposób oznaczania rysunków: <b>Faza-Branża-Nr rys.</b>		<b>PB-A-1</b>
Projektant architektury: <b>mgr inż. arch. Kamil Wójcik</b> upr. bud. 02/OPOK/2015 bez ogrn. w spec. architektonicznej			Projektant sprawdzający architekturę: <b>mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz</b> upr. bud. 39/98/Op bez ogrn. w spec. arch.		
Data: <b>23.01.2024</b>		STRONA -		Prawa autorskie zastrzeżone	